

ARISTON NUOS PLUS WIFI

200L, 250L, 250L Sys (מחליף חום נוסף), 250L Twin Sys (מחליף חום כפול)

נתונים טכניים

200	250	250 Sys	250 Twin Sys	תכונה
200	250	245	240	נפח איחסון מיכל (L)
240~220				מתח (V)
2500				הספק גוף חימום חשמלי (W)
700				הספק חימום משאבת חום (W)
3.1	3.35	3.15	3.21	מדד יעילות אנרגטית (COP)*
75				טמפר' מים מקסימלית (°C)
55				רמת רעש (dBA)
90/290	95/345	115/360	130/370	משקל כאשר המשאבה מלאה/ריקה (Kg)
3/4				צינור חיבור (inch)
R134				גז קרר
1.3				כמות גז קרר (Kg)
600/1737	600/1997	600/1997	600/1997	מידות גובה/קוטר (mm)
פנים או חוץ (מקורה בלבד) או מרפסות שירות (IP24)				מקום התקנה
עליון עם אופציית תיעול				פתח כניסה ויציאת אוויר
20 (מצורף שרטוט מידות)				חלל התקנה מינימלי (מטר מעוקב)
200/500/500 (מצורף שרטוט מידות)				מרווחי התקנה מומלצים (mm)
מים IN/OUT, חשמל 16A, ניקוז מי עיבוי, איזורור				הכנות תשתית נדרשות
-10 - 42				טמפר' עבודה/סביבה - משאבת חום (°C)

*הערכים נמדדו עם טמפרטורת אוויר מחוץ למבנה של כ-7°C ושיעור לחות של כ-87%, טמפרטורת כניסת מים של כ-10°C וטמפרטורת יעד של כ-55°C.

טבלת עזר לתכנון תיעול*

19	16	19	22	ø 150 mm (PVC)
24	20	24	28	ø 160 mm (PEHD)

*מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע מוסמך על מנת להתאים את המוצר באופן אופטימלי

כאשר מתווספת זזית:


90° (PEHD) - יש להוריד 4 מטר מהאורך

45° (PEHD) - יש להוריד 2 מטר מהאורך


90° (PVC) - יש להוריד 3 מטר מהאורך

45° (PVC) - יש להוריד 1.5 מטר מהאורך

מידות מוצר ומרווחי התקנה (מ"מ)

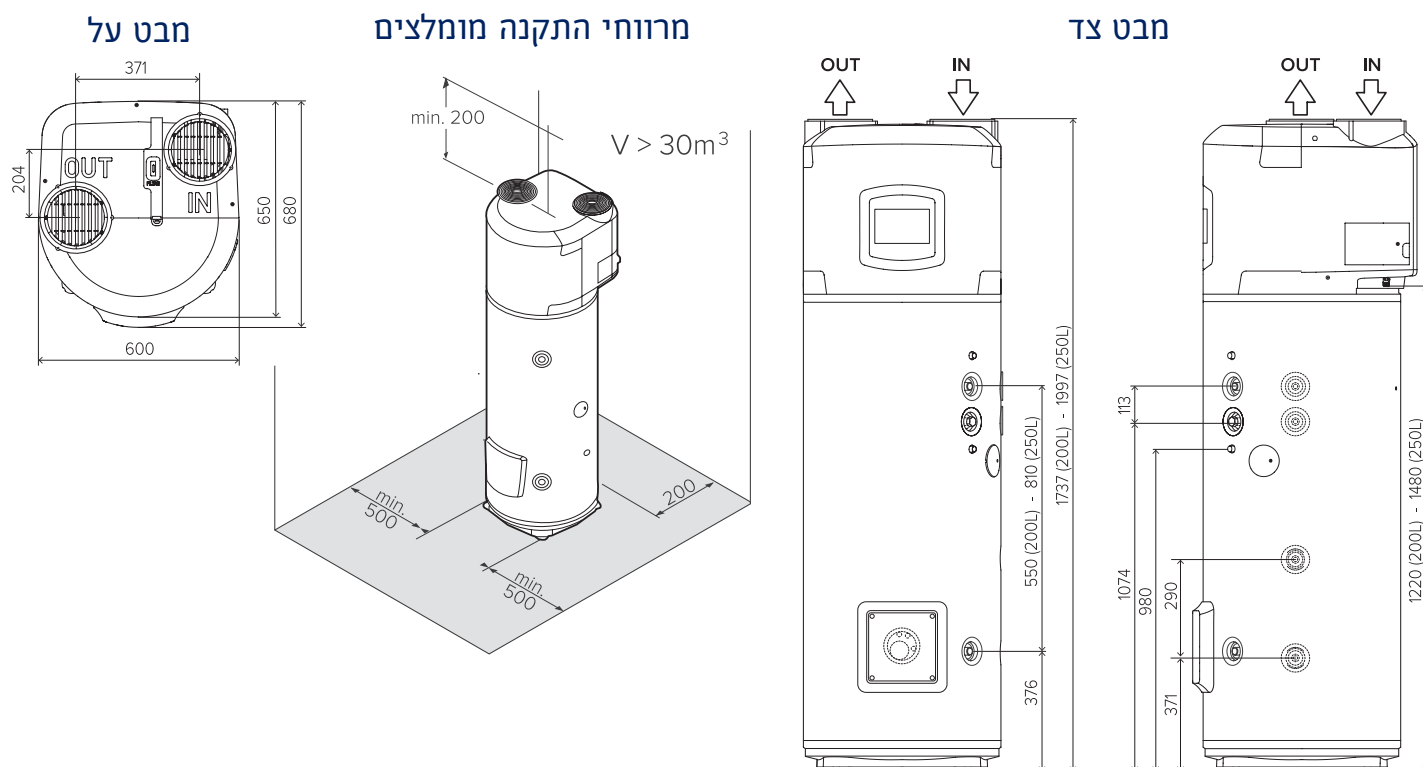

כניסות ויציאות אוויר מתועלות

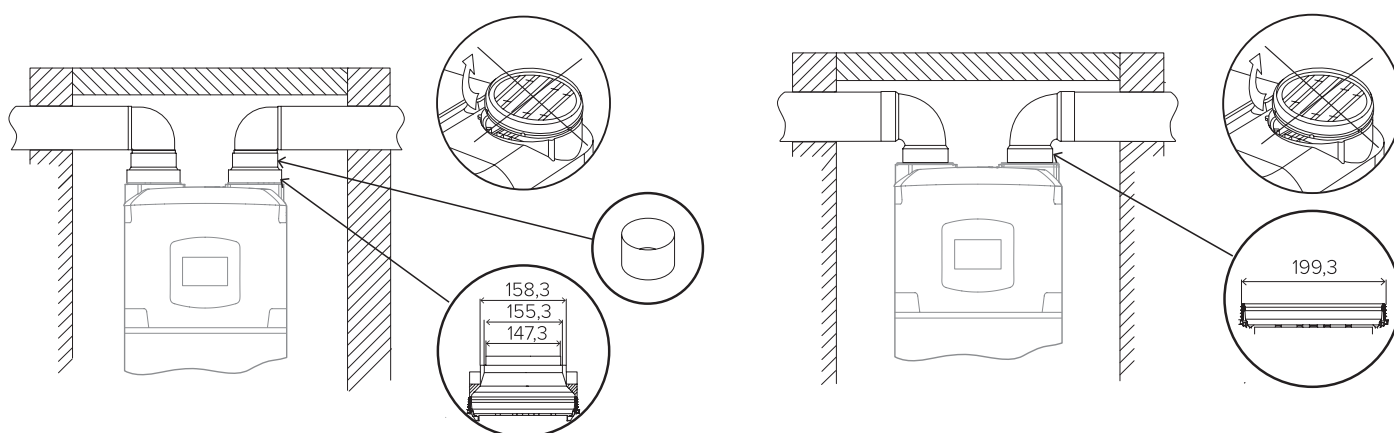

***9944**

מרכז שירות
ומכירות ארצי

מוזמנים ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של
כרומגן לקבלת מידע אודות מוצרים, שירותים ואחריות

ARISTON