אקו חום
משאבת חום לחימום מים

ARISTON NUOS PRIMO

200L, 240L, 240L Sys (מחליף חום נוסף)

נתונים טכניים

תכונה	240 Sys	240	200
נפח איחסון מיכל (L)	242	240	200
מתח (V)	240~220		
הספק גוף חימום חשמלי (W)	2000		
הספק חימום משאבת חום (W)	500		
מדד יעילות אנרגטית (COP)*	2.9	3.1	2.6
טמפ׳ מים מקסימלית(°C)	75		
רמת רעש (dBA)	53	55	55
משקל כאשר המשאבה מלאה/ריקה (Kg)	107/349	92/332	87/287
צינור חיבור (inch)	3/4		
גז קרר	R134		
כמות גז קרר (Kg)	0.9		
מידות גובה/קוטר (mm)	584/1926	584/1926	584/1706
מקום התקנה	פנים או חוץ (מקורה בלבד) או מרפסות שירות (IP24)		
פתח כניסה ויציאת אוויר	עליון עם אופציית תיעול		
חלל התקנה מינימלי (מטר מעוקב)	20 (מצורף שרטוט מידות)		
מרווחי התקנה מומלצים (mm)	200/200/500 מ״מ (מצורף שרטוט מידות)		
הכנות תשתית נדרשות	מים IN/OUT, חשמל 16A, ניקוז מי עיבוי, איוורור		
טמפ׳ עבודה/סביבה - משאבת חום (°C)	43 - 7-		

*הערכים נמדדו עם טמפרטורת אוויר מחוץ למבנה של כ-20°C ושיעור לחות של כ-37%, טמפרטורת כניסת מים של כ-15°C וטמפרטורת יעד של כ-55°C.

טבלת עזר לתכנון תיעול

קוטר 200 mm	קוטר 150 mm
אורך תעלה מקסימלי (כניסה + יציאה)	
30 m	6 m

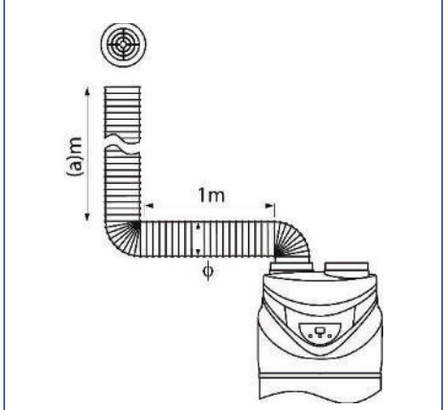

קוטר 200 mm	קוטר 150 mm
אורך תעלה מקסימלי (כניסה + יציאה)	
56 m	11 m

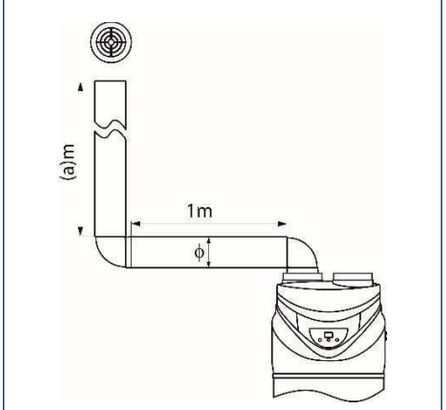

קוטר 200 mm	קוטר 150 mm
אורך תעלה מקסימלי (כניסה + יציאה)	
52 m	10 m

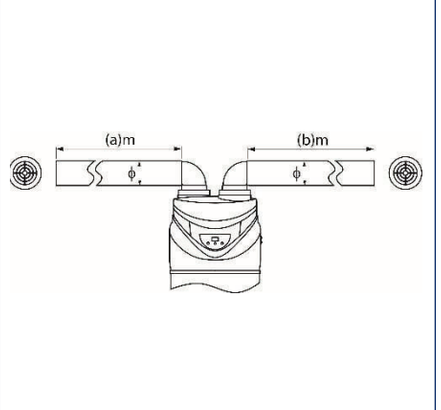

*מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע מוסמך על מנת להתאים את המוצר באופן אופטימאלי

ARISTON

מידות מוצר ומרווחי התקנה (מ"מ)

מבט צד

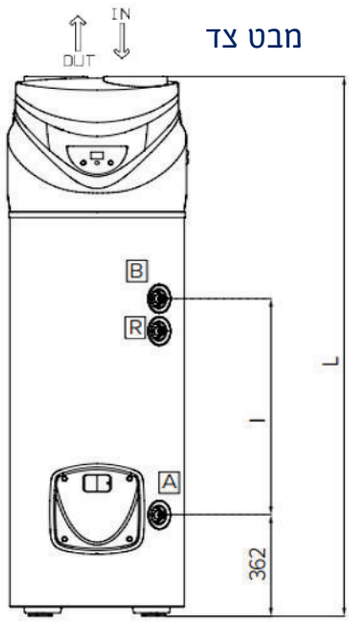

מרווחי התקנה מומלצים

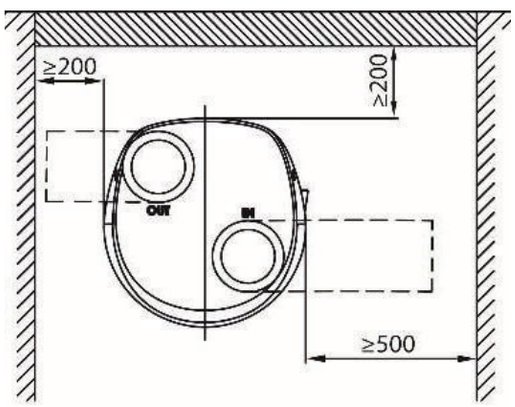

מבט על



240 Sys	240	200	
771	771	551	I
1926	1926	1706	L

כניסות ויציאות אוויר מתועלות

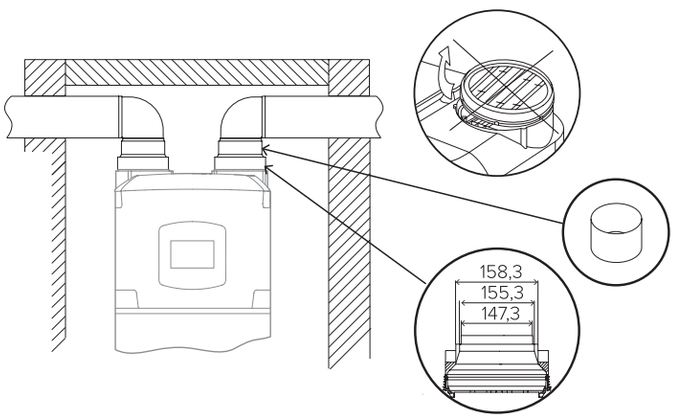

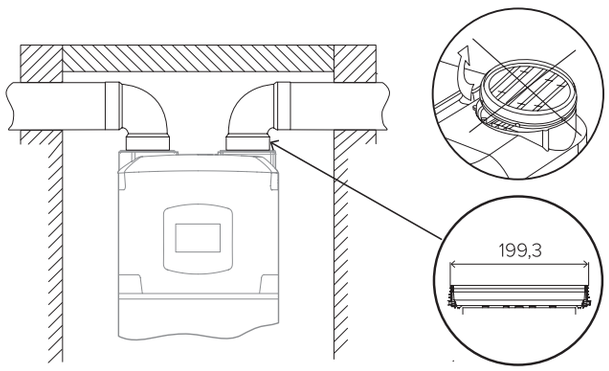

*9944
מרכז שירות
ומכירות ארצי

מוזמנים ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של
כרומגן לקבלת מידע אודות מוצרים, שירותים ואחריות

ARISTON