

# ARISTON NUOS SPLIT

## 150L, 200L


### נתונים טכניים

| 150                                             | 200      | תכונה                                             |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| 150                                             | 200      | נפח איחסון מיכל (L)                               |
| 240~220                                         |          | מתח (V)                                           |
| 1800                                            |          | הספק גוף חימום חשמלי (W)                          |
| 740                                             | 720      | הספק חימום משאבת חום (W)                          |
| 4.085                                           | 4.284    | מדד יעילות אנרגטית (COP)*                         |
| 75                                              |          | טמפר' מים מקסימלית (°C)                           |
| 52                                              |          | רמת רעש (dBA)                                     |
| 50/200                                          | 75/275   | משקל כאשר הדוד מלא/ריק (Kg)                       |
| 32                                              |          | משקל משאבת החום (Kg)                              |
| 3/4                                             |          | צינור חיבור מים (inch)                            |
| 1/4-3/8                                         |          | צינור חיבור גז (inch)                             |
| R134                                            |          | גז קרר                                            |
| 1.28                                            |          | כמות גז קרר (Kg)                                  |
| 285/833/530                                     |          | מידות גובה/רוחב/עומק - משאבת חום (mm)             |
| 495/1486                                        | 510/1894 | מידות גובה/קוטר - דוד (mm)                        |
| פנים או חוץ (מקורה בלבד) או מרפסות שירות (IPX4) |          | מקום התקנה                                        |
| 8                                               |          | מקס' אורך צנרת בחיבור גז בין הדוד למשאבת החום (m) |
| 20 (מצורף שרטוט מידות)                          |          | חלל התקנה מינימלי (מטר מעוקב)                     |
| (מצורף שרטוט מידות)                             |          | מרווחי התקנה מומלצים (mm)                         |
| מים IN/OUT, חשמל 16A, ניקוז מי עיבוי, איוורור   |          | הכנות תשתית נדרשות                                |
| -7 - 43                                         |          | טמפר' עבודה/סביבה - משאבת חום (°C)                |


\*הערכים נמדדו עם טמפרטורת אוויר מחוץ למבנה של כ-20°C ושיעור לחות של כ-59%, טמפרטורת כניסת מים של כ-15°C וטמפרטורת יעד של כ-55°C.

## מידות מוצר (מ"מ)




דוד 150

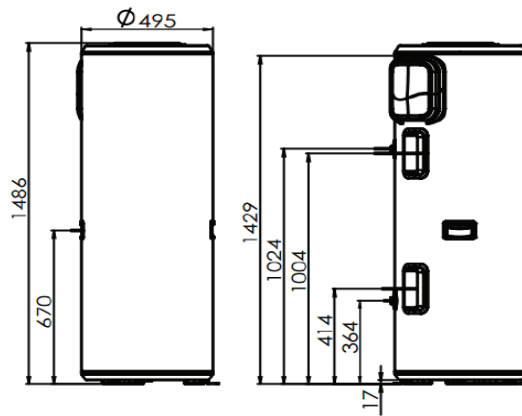



דוד 200

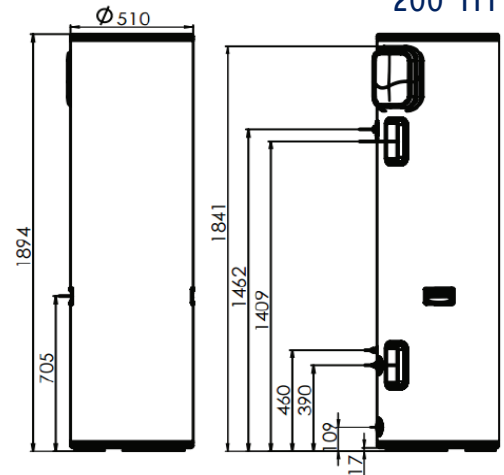



משאבת חום

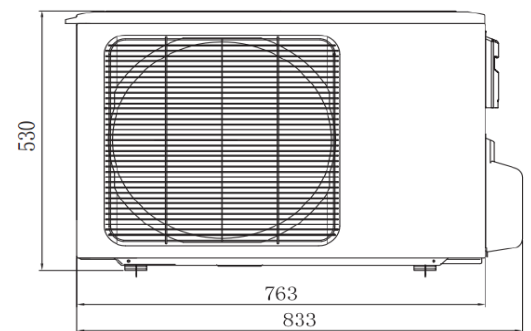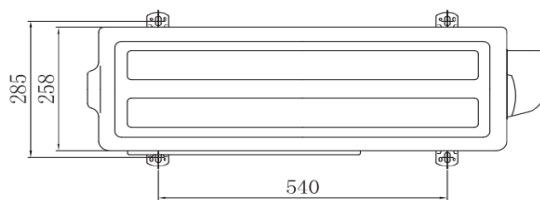

## מרווחי התקנה מומלצים (מ"מ)

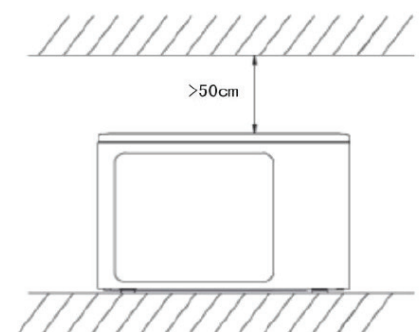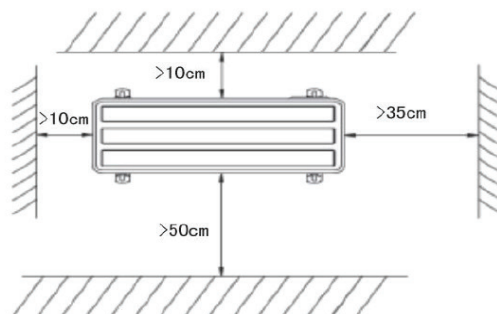

חבט על

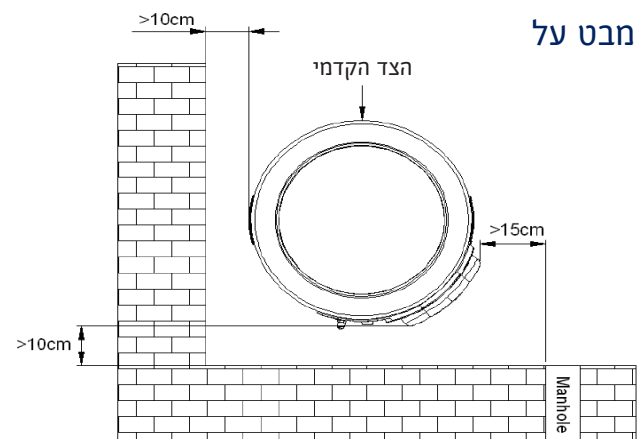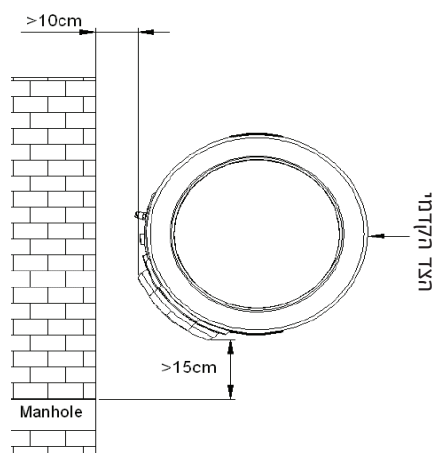

\*9944

מרכז שירות  
ומכירות ארצי

מוזמנים ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של  
כרומגן לקבלת מידע אודות מוצרים, שירותים ואחריות

ARISTON