


אקו חום 280 ליטר

נתונים טכניים

תכונה	מידה	הערות
נפח איחסון מיכל	280 ליטר	
חשמל V / Hz / פזה	1 / 50 / 240~220	
W גוף חימום חשמלי	3000W	
מקדם יעילות	COP 3.6	
טמפ' מים מקסימלית	60°C	
רמת רעש	48dBA	
משקל נטו	144.5Kg	
צינור חיבור	DN20	
גז קרר	R134	
כמות גז קרר	1.2Kg	
מידות גובה / רוחב	650/1920 מ"מ	מצורף שרטוט מידות מעבר לדף
מקום התקנה	פנים או חוץ	
פתח כניסה ויציאת אוויר	עליון	
חלל התקנה מינימלי	15 מ"ק (2.5x3x2 לדוגמה)	
מרווחי התקנה מומלצים	200/600/600 מ"מ	מצורף שרטוט מידות מעבר לדף
הכנות תשתית נדרשות	מים IN/OUT, חשמל 18.4A, ניקוז מי עיבוי	
מצבי הפעלה	חסכוני / חימום מהיר	
טמפ' סביבה	-20 - 43°C	ניהול אוטומטי בין מצבים
אופציות נוספות: תעלות כניסת יציאת אוויר	להנחה בחללים סגורים	


אקו חום 280 ליטר

מידות מוצר (מ"מ)

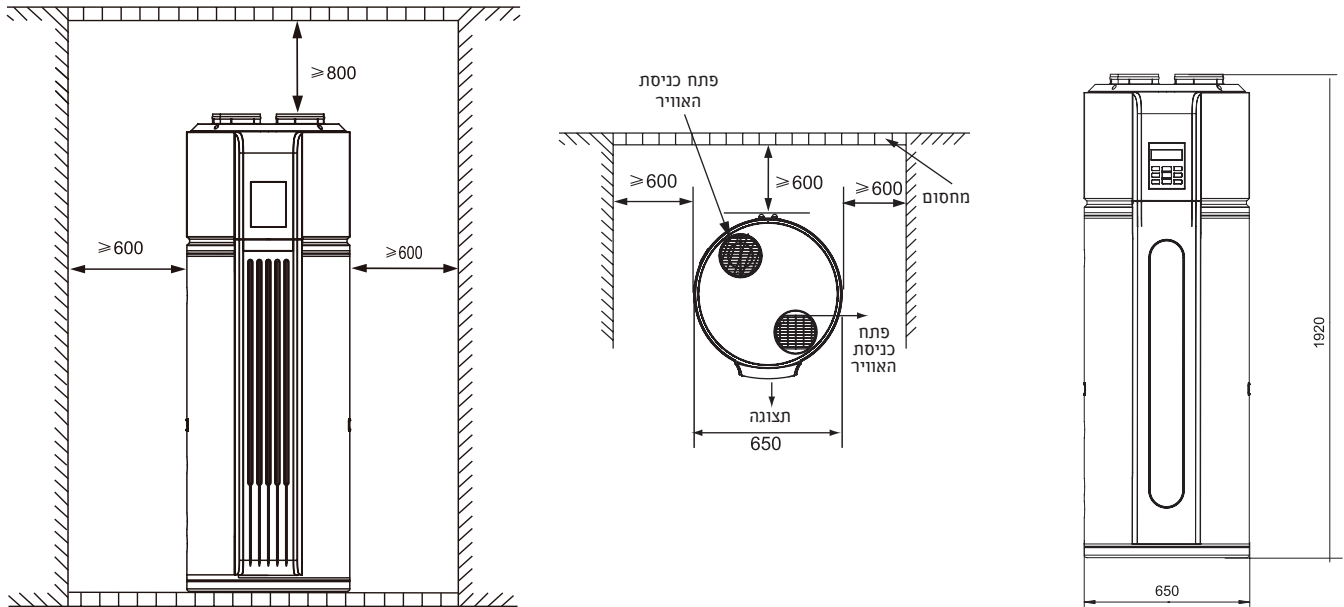


כניסות ויציאות אוויר מתועלות

יציאת אוויר בלבד
מתועלת

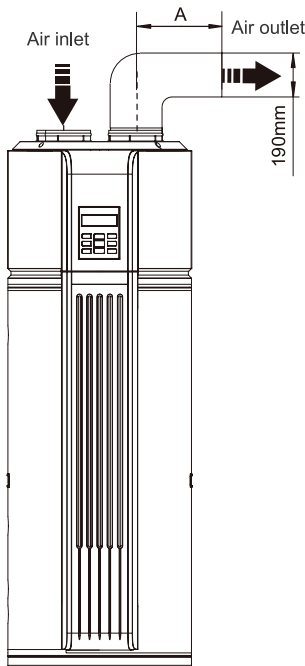

מומלץ ליישום בחורף
עם מקור חום נוסף בחדר

כניסת אוויר בלבד
מתועלת

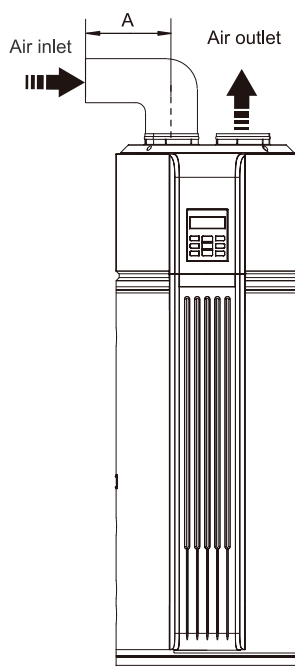

מומלץ ליישום בקיץ
לשימוש באוויר קר לצינון החלל

כניסת ויציאת אוויר
מתועלות

